

Newパイプテント

ニューパイプテント

590N ハイテンション鋼管を採用

NP-23 2間×3間

こんな所で使用されています。

運動会

イベント・屋外店舗

防災・医療用

行政向け (ODA)

10kgウエイトセット

注水式ウエイトが、支柱本数分セットになります。


あらゆる場面で活躍する、定番のパイプテント

耐久性抜群です。



590N高張力鋼管31.8φ×1.4mmを採用しサビにも強く、美観を損ないません。各パーツはユニクロメッキ仕上げです。

安全にご使用頂けます。

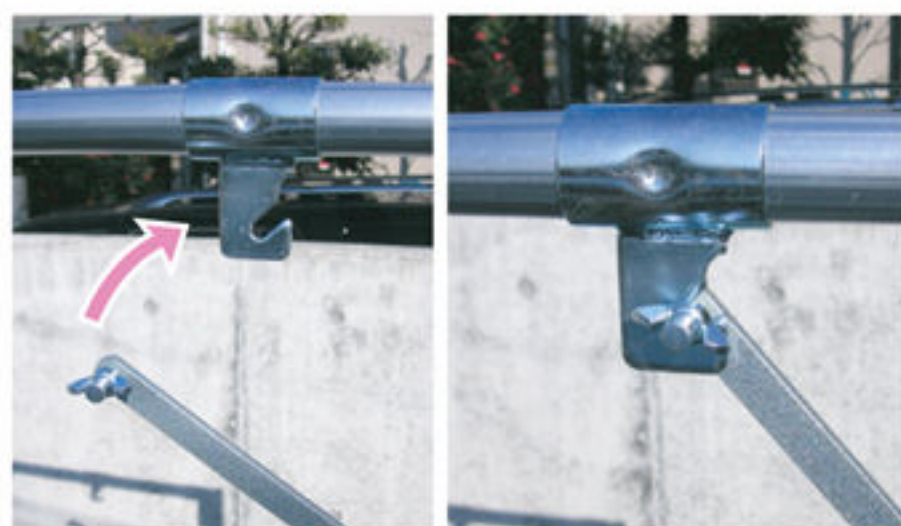

ブレ止めの役割の《筋交い》は、蝶ネジで締め付けます。しっかり固定できますので安心です。各パーツはプレスでカシメています。

いつまでも綺麗な状態を保ちます。



《運動会》や《催事》には欠かせない、定番のイベントテントです。シンプルで合理的な構造ですので、どなたでも簡単に、大きな空間を創り出す事ができます。破損時のパーツ交換も簡単です。

仕様/標準小売価格 Price

規格サイズ						
Ref.	寸法(間)	間口×奥行×全高 (m)	柱高(m)	柱数	重量(kg)	【仕様】
NP-115	1×1.5	1.80×2.68×2.39 (2.59)	1.85/2.05	4	33	590N高張力鋼管(ハイテン材) 31.8φ×1.4mm
NP-12	1×2	1.80×3.55×2.39 (2.59)	1.85/2.05	4	36	
NP-152	1.5×2	2.68×3.55×2.66 (2.86)	1.85/2.05	4	41	
NP-23	2×3	3.55×5.32×2.90 (3.10)	1.85/2.05	6	69	
NP-24	2×4	3.55×7.06×2.90 (3.10)	1.85/2.05	6	75	
NP-34	3×4	5.30×7.06×3.65	2.05	6	86	【標準品】 エステル帆布・白
NP-35	3×5	5.30×8.81×3.65	2.05	8	113	

【オプション】

ガードセット

再生PET帆布・白

Made in JAPAN

安心の国内生産品

アフターパーツもビス1本より、迅速に対応致します。

※文字入れは、P12.ロゴプリントのページをご覧ください。

首折れ式支柱で、簡単組立!

パーツは全て1本ずつに分かれますので、破損時も必要なパーツのみ交換すれば、元通りご使用頂けます。



【フレーム】

590N ハイテンション鋼管を採用



外径	厚み	引張強さ
31.8φ	1.4mm	590N/mm ²

新開発の590N高張力鋼管(ハイテンション材)は、高性能な弊社オリジナルの新素材です。従来の Tent 材に比べ、13%の軽量化・1.6倍の高強度を実現(弊社比)しており、弓なりにしなってもパイプは

折れ曲がりません。これにより、強力な Tent フレーム『ニューパイプ Tent シリーズ』が誕生致しました。メッキには六価クロム・カドミウム・鉛を含まず環境に優しい”エコ素材”と言えます。

1.6倍強度UP

引張強度があがり、曲がりにくい!



13%軽量化

肉薄で軽量な新素材です。



サビに強い

どぶメッキより強く、綺麗が続く



【天幕】

定番の厚手で丈夫な素材 エステル帆布

エステル帆布・白

厚手でしっかりとした素材の、エステル帆布は、昔からパイプ Tent 用の屋根幕として親しまれています。弊社では、表面がつなめらかで、汚れが付きにくいタイプを採用しています。

汚れに強い新素材 ガードゼット *guard Z*



パイプ Tent 専用膜材『ガードゼット』は、長期間「雨」や「ほこり」にさらされても、汚れが付着しにくく、白さを保つ効果が期待できます(フッ素コーティング済)。また雨の日に Tent を使用して、乾かさずに濡れた状

態で収納すると、 Tent にカビが発生してしまいます。ガードゼットは「防カビ加工」を施す事で、次回使用する時も綺麗な状態を保ちます(濡れたまま収納する事を推奨する物では御座いません)。

材質	厚み	質量(m)
ポリエステル250D製	0.3mm	380g



【オプション品】 用途に合わせて、ご使用下さい。



製造元:ゴトー工業株式会社