



ウイング テント

首折伸縮式テント

■ 支柱が伸縮自在式の組立テントです。


特長



平坦地

- 支柱が伸縮自在なので凹凸、階段、傾斜地等、設置場所を選びません。
- 新機構によりスピーディーな組立・設置。
- 表面処理をしたメッキパイプで耐久性は抜群です。
- 有害な紫外線から子供達を守ります。
- 豊富なカラーバリエーションとサイズ。

伸縮自在の支柱でどんな地形にも水平設置!!

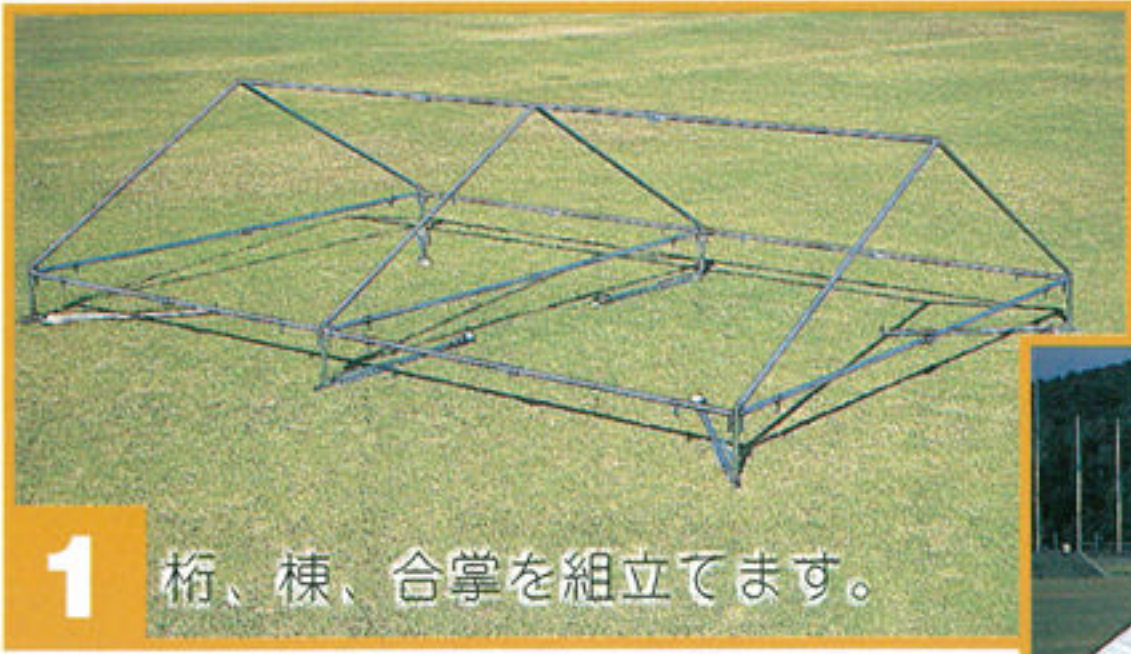

1 桁、棟、合掌を組立てます。




2 テントをかぶせ、パイプに固定して下さい。



3 支柱を立ち上げて下さい。



4 支柱を延ばして完成です。

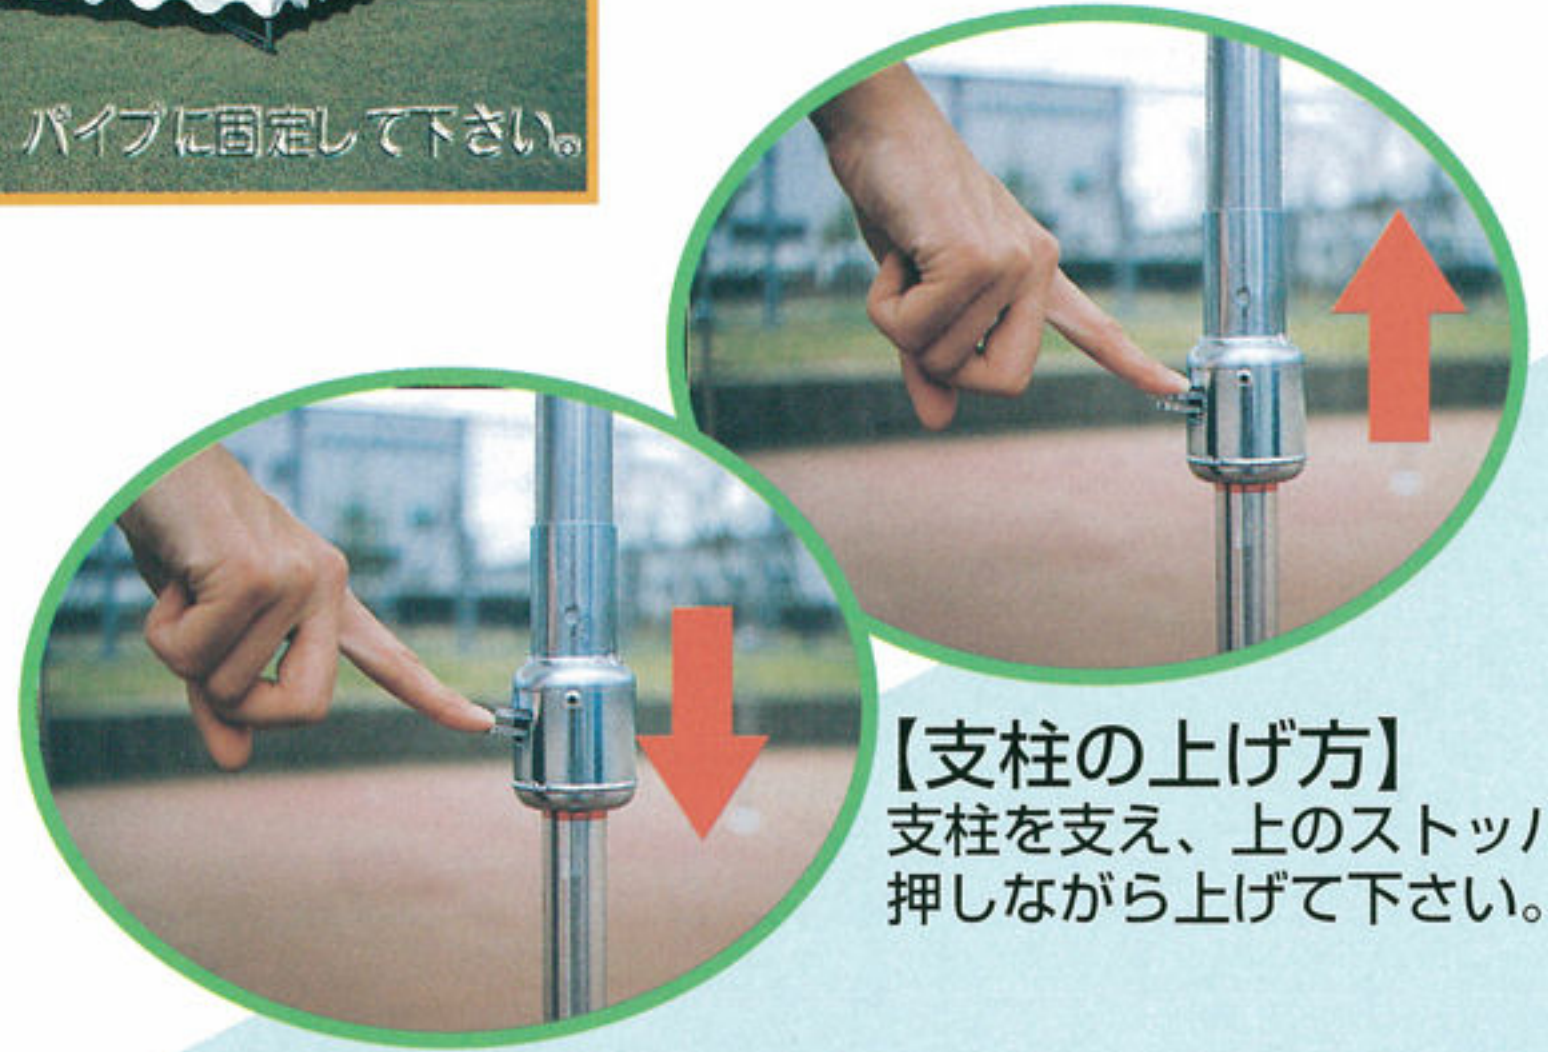

【支柱の上げ方】
支柱を支え、上のストッパーを押しながら上げて下さい。

【支柱の下げ方】
支柱を支え、下のストッパーを押しながら下げて下さい。



取扱いには十分注意して安全にご使用下さい。
ストッパーにはショックを与えたり、むやみに触らない様にして下さい。
大雨や強風が予想される場合は十分な補強をするか、撤去して下さい。

●首折伸縮式“ウイングテント”規格寸法表

サイズ	面積	坪数	奥行(mm)	間口(mm)	軒高(mm)	全高(mm)	柱数(本)	パイプ仕様 (外径×肉厚)	フレーム重量 (kg)
1間×1.5間	4.8	1.5	1,790	2,700	1,800~2,000	2,370	4	31.8×1.6	36
1間×2間	6.4	2	1,790	3,570	1,800~2,000	2,370	4	31.8×1.6	40
1.5間×2間	9.5	3	2,670	3,570	1,800~2,000	2,660	4	31.8×1.6	45
2間×3間	18.9	6	3,540	5,340	1,800~2,000	2,900	6	31.8×1.6	76
2間×4間	25.0	8	3,540	7,070	1,800~2,000	2,900	6	31.8×1.6	83

●首折伸縮式“ウイングテント”シリーズ片流れテント規格寸法表

サイズ	面積	坪数	奥行(mm)	間口(mm)	軒高(mm)	全高(mm)	柱数(本)	パイプ仕様 (外径×肉厚)	フレーム重量 (kg)
1間×1.5間	4.8	1.5	1,790	2,700	1,800~2,000	2,440	4	31.8×1.6	36
1間×2間	6.4	2	1,790	3,570	1,800~2,000	2,440	4	31.8×1.6	40
1.5間×2間	9.5	3	2,670	3,570	1,800~2,000	2,710	4	31.8×1.6	50
2間×3間	18.9	6	3,540	5,340	1,800~2,000	2,710	6	31.8×1.6	89

※パイプはすべて JIS G3445 STKM11A 亜鉛メッキ鋼管を使用。
製品は改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

●お問い合わせ



ゴト
工業株式会社

〒332-0015 埼玉県川口市川口6丁目9番地14号
埼玉 TEL.048-252-3903 FAX.048-255-7703
新潟 TEL.0258-66-0551 FAX.0258-66-0553